PUERTA COPLANAR IT-75 RPT

Sistema de carpintería **COPLANAR** para fabricación de puertas con rotura de puente térmico, de alta gama y fácil construcción, con excelentes prestaciones mecánicas y térmicas.

- Dispone de varillas de **poliamida de 24 mm.** reforzada con fibra de vidrio y cordón termo-fusible.
- Dimensiones base del sistema:
  Marco: 75 mm. - Hoja: 75 mm.
- Inglete con triple escuadra, interior-central-exterior.
- Espesor máximo de **vidrio de 61 mm.**
- Espesor general de perfiles: **1,8 mm.**
- Permite todo tipo de aperturas.

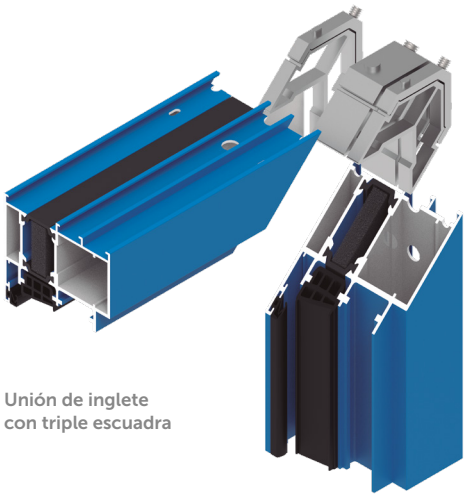

Unión de inglete con triple escuadra

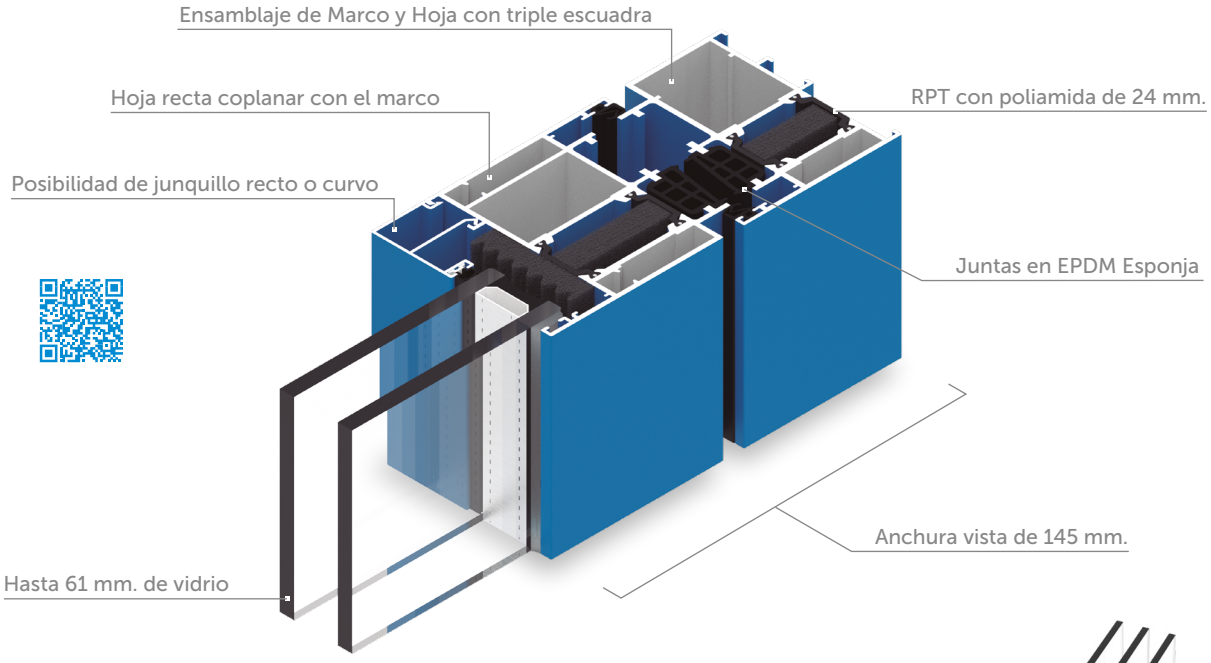



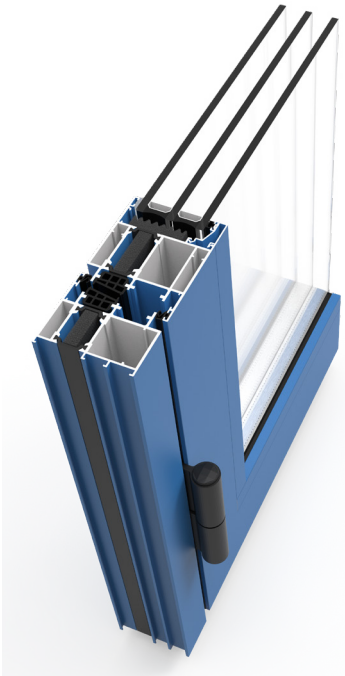

PUERTA

AIRE	AGUA	ACÚSTICO	TÉRMICO U_w
4	6A	34	1,14

Ensayos de Aire, Agua y Viento realizados por Ensatec con nº 254182. Reducción acústica con vidrio 4/18/5, según norma EN 14351. Transmitancia térmica (U_w) según UNE-EN ISO 10077-2, puerta de una hoja de 980 x 2240, Vidrio con intercalario "warm edge" Ug= 0,6 y transmitancia (U_f) desde **1,66 W/m² °K**.